

Modèle Véronne

(Verre feuilleté 44.2 épaisseur 8mm)

Gamme **Swimy**



Barrière de piscine composée d'un remplissage en verre feuilleté inséré dans un profil haut et bas.

Descriptif

Modules standard 1m, 1.5m ou modules réalisés à mesure.

Poteau 45x70mm à visser ou à sceller.

Portillon de 1000mm d'entraxe poteaux avec système de sécurité enfant, ouverture en poussant vers la gauche en sortant de la piscine. Finition système de fermeture manuelle ou avec ferme porte automatique.

Couleur RAL Blanc 9010 Brillant ou RAL Vert 6005 Brillant.



Attention: La barrière de piscine ne dispense pas les adultes d'une surveillance active, même dans le cas où les enfants savent nager.



DIRECTION REGIONALE ILE-DE-FRANCE
Division de Saint-Paul, 102, avenue de la Gare
92450 SAINT-PIERRE-JEAN-DE-SEINE
Service Produits de Sécurité
Tél: 01 85 23 22 22 Fax: 01 85 83 23 23

Saint-Rémy-Aux-Érables, le 03 Novembre 2005

Au Cresset de la Thiérache Industries
BP 5
Place de la Gare
02550 ORIGNY EN THIÉRACHE

ATTESTATION ÉTABLIE AU VU DU RAPPORT D'ESSAIS N° B953.5.4095

Annule et remplace la précédente attestation n° B222.3.068


- Type de protection : barrière de protection de piscine
Référence commerciale : **ORIAL - SWIMY**
Matériau : Aluminium
Destination/usage : pour piscine privée à usage individuel et collectif
*option : usage uniquement individuel, sans fermeture automatique
- Caractéristiques principales :
- * Remplissage :
 - Module à barreau : profil de forme ovale 25 x 18 mm, réf. #R20832 - entre axes = 160 mm
 - Lame haute et basse ovale 45 x 30 mm, réf. #R20801
 - module vitre : verre minolithique feuilleté 44.2
 - module en PVB : panneaux pleins épaisseur 4 mm
 - * Longueur des modules : Trame fixe = 1000, 1500 et 2000 mm, Portillon = 1000 mm
 - * Poteau référencé #R20833 70 x 45 mm - pied de poteau mobile
 - Mode d'accès : portillon à fermeture automatique, équipé d'un système de rappel à bras, et 1 serrure à double manœuvre 30703.022 - cylindre fermé sans clé
 - *option : portillon muni de 2 charnières en aluminium en forme d'équerre - sur axe en alu
 - Verrou sur poteau et muni d'un bouton à ressort - glisse en tête d'angle du portillon.

Le C.E.B.T.P. atteste que la barrière de protection munie de son moyen d'accès, référence : ORIAL - SWIMY est que décrit par la société Au Cresset de la Thiérache Industries dont l'adresse figure ci-dessous, est conforme aux exigences de la norme NF P 90.306 de mai 2004.

Les résultats dont atteste le présent document sont extraits des conclusions du rapport d'essai B953.5.4095. Le demandeur atteste que le produit cité en référence n'a subi aucune modification depuis la réalisation des essais. Cette attestation ne préjuge pas de l'attribution d'une marque de qualité, ni d'un contrat de qualité de fabrication.

Le chef de service
Produits de Sécurité
A. THIERACHE

CENTRE D'EXPERTISE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
SERVICES TECHNIQUES DE SÉCURITÉ PISCINE - 102, avenue de la Gare - 92450 SAINT-PIERRE-JEAN-DE-SEINE - Tél: 01 85 23 22 22
Fax: 01 85 83 23 23 - Courriel: cex@cebtpt.com - www.cebtpt.com - www.piscineprotection.com

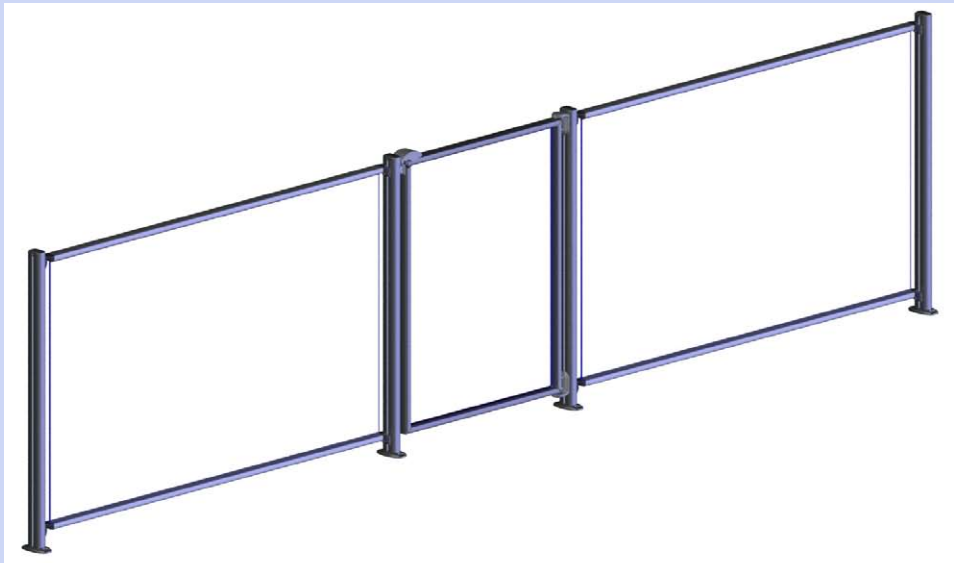


Exemple d'implantation module Veronne

Attestation du CEBTP N° B953.5.4095



Système de fermeture manuelle

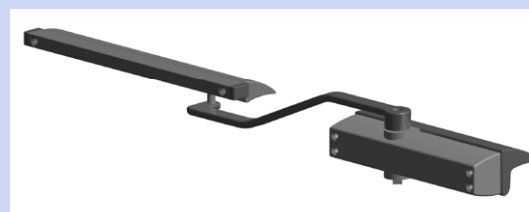

Système de fermeture automatique



Serrure pour portillon avec fermeture automatique